




承德农行点对点无线业务网络案例

MDS2710A 工作在 220 - 240MHz，采取半双工工作方式，并采用 DSP 数字处理技术，数据传输速率可达到 19.2Kbps，并有小于 7ms 收发转换时间，因此具有极高的通信效率。

工程实施

两个电台通过 12dBi 的定向天线连接，因为低频段的优越的传输性能及 MDS 电台可达 -110dBm 的接受灵敏度，使得通信链路非常稳定，信号强度的冗余大，使得天线方向在很大的角度范围内变化时无线链路仍能维持。因此使得该无线系统的安装变得非常的方便且可以大大简化日后的维护工作。

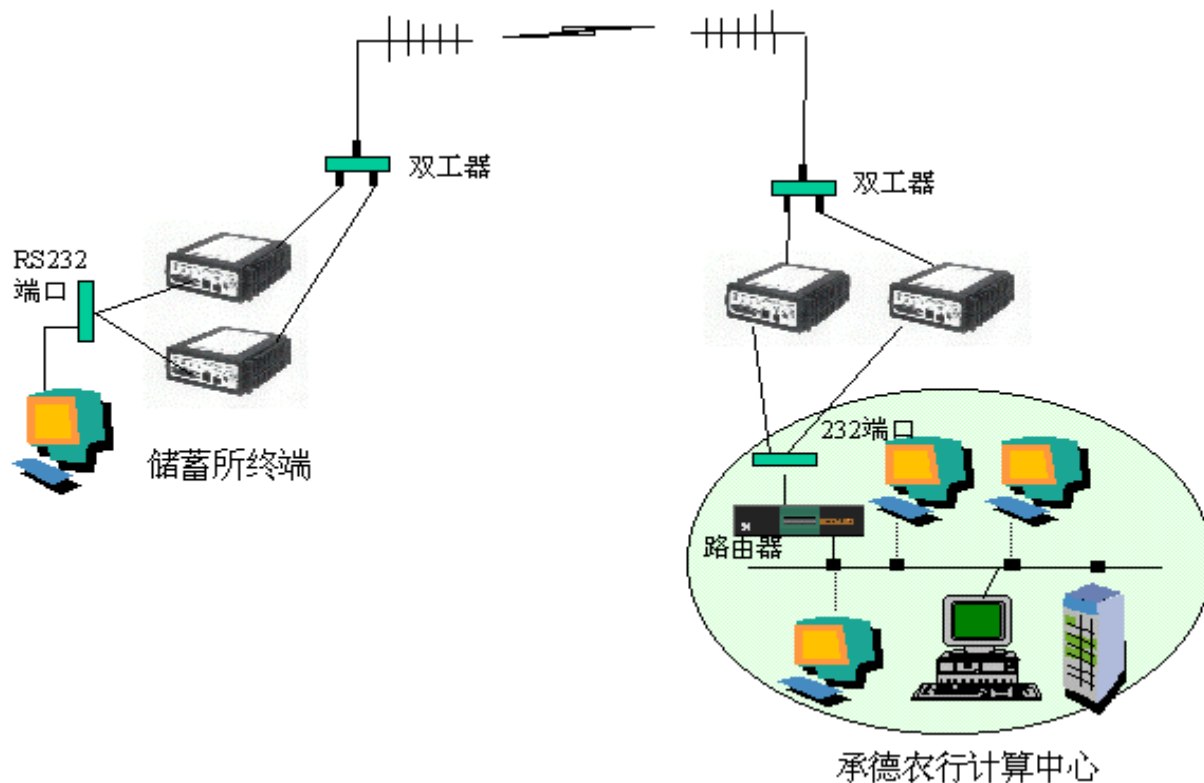

美国 MDS 公司北京代表处

北京市东城区建国门北大街 8 号 华润大厦 901 室 邮政编码: 100005

电话: 010-85191388 传真: 010-85191387

网址: <http://www.microwavedata.com.cn>